


sancos



**КОЛЛЕКЦИЯ SPACE**  
ВСТРАИВАЕМЫЕ  
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ  
С ТЕРМОСТАТОМ

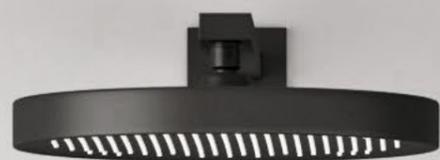

## КОЛЛЕКЦИЯ SPACE

**Коллекция Space** - это воплощение современного дизайна и передовых технологий, создающее идеальные условия для принятия душа. Элегантные линии, 4 цветовых решения и минималистичный стиль коллекции позволят вписаться в любой интерьер, придавая ванной комнате нотки утонченной роскоши.

Термостат, встроенный в душевую систему, обеспечивает мгновенный контроль температуры воды, позволяя вам наслаждаться душем без лишних забот. С одним легким движением руки вы можете установить идеальный температурный режим.



Шланг с системой защиты от перекручивания



Настройка направления потока воды



Базовая настройка температуры воды 38 градусов



Смеситель с термостатом — быстрая настройка температуры воды

# КОЛЛЕКЦИЯ SPACE

## ВСТРАИВАЕМАЯ ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ФУНКЦИЕЙ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ ВОЗДУХОМ

### Верхний душ

с регулировкой наклона потока воды



### Ручной душ диаметр 130 мм

**4 режима струи**  
режим дождя,  
режим концентрированный  
поток с пульсацией,  
режим насыщенного дождя

**Дополнительный  
массажный режим  
потока воды**  
активизируется  
кнопкой на спинке  
в верхней части лейки

### Встроенный термостат

поддержка  
безопасного уровня  
температуры - 38° C



### Гибкий шланг

с защитой от  
перекручивания



**Легкое и комфортное включение  
или переключение между источниками  
с помощью кнопок.** Интуитивно понятный  
интерфейс, дополненный наглядными  
изображениями, сделает управление  
системой легкой даже для ребенка



Артикул	Описание
<b>SC3006CH</b>	Душевой комплект SANCOS Space встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет: хром
<b>SC3006BG</b>	Душевой комплект SANCOS Space встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет: брашированное золото
<b>SC3006GMG</b>	Душевой комплект SANCOS Space встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет: вороненая сталь
<b>SC3006MB</b>	Душевой комплект SANCOS Space встраиваемый, с термостатическим смесителем, верхним, ручным душем и шлангом в комплекте, цвет: матовый черный

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Встраиваемая душевая система с функцией обогащения воды воздухом
- Полный комплект для установки
- Встраиваемый термостатический смеситель с внутренним блоком в комплекте (удобное кнопочное управление между источниками воды, промаркированный рычаг управления)
- Базовая настройка температуры воды - 38 градусов
- Возможность регулировки потока воды для каждого источника
- Верхний тропический душ с регулировкой наклона потока воды
- Ручной душ 4 режима: режим дождя, режим концентрированный поток с пульсацией, режим насыщенного дождя, дополнительный массажный режим потока воды (активируется кнопкой на спинке верхней части лейки)
- Покрытие: PVD-покрытие (SC3006BG, SC3006GMG) /метод электроплетинга (SC3006CH, SC3006MB)
- Гарантия 5 лет



Цвет: хром  
SC3006CH




Цвет: брашированное золото  
SC3006BG




Цвет: вороненая сталь  
SC3006GMG



Цвет: матовый черный  
SC3006MB

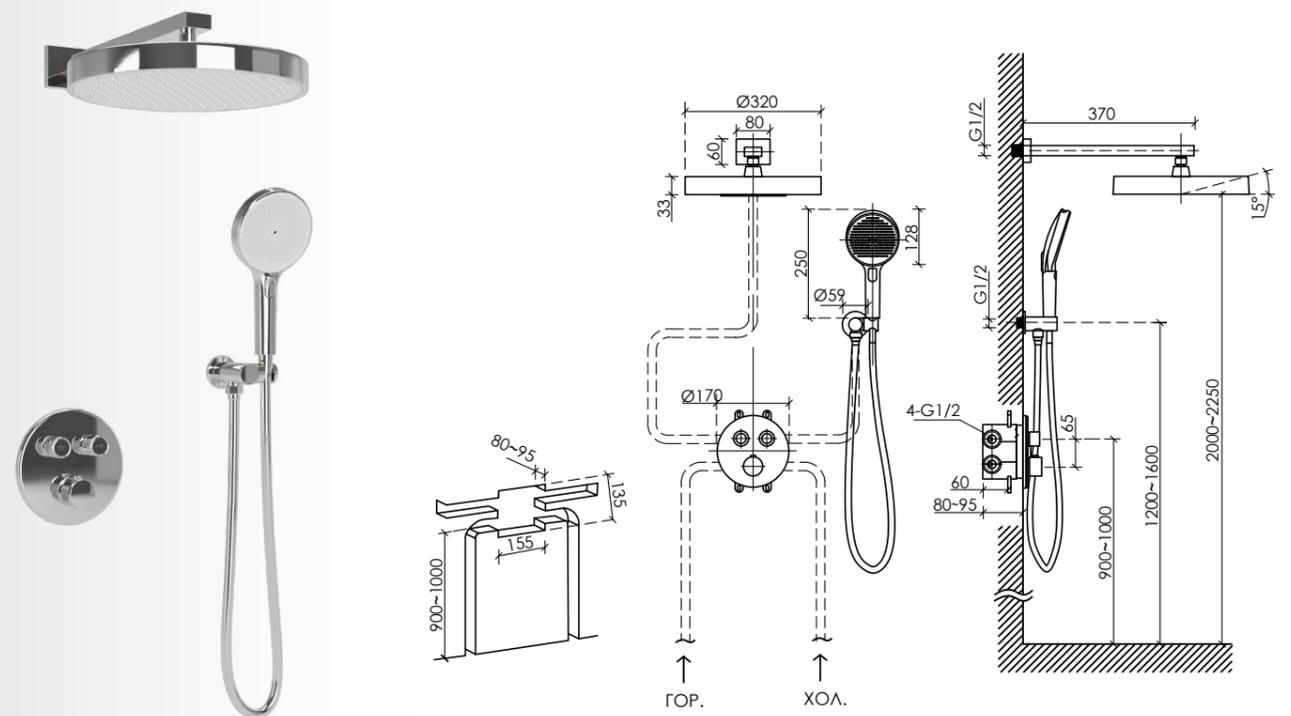

## Встраиваемая часть

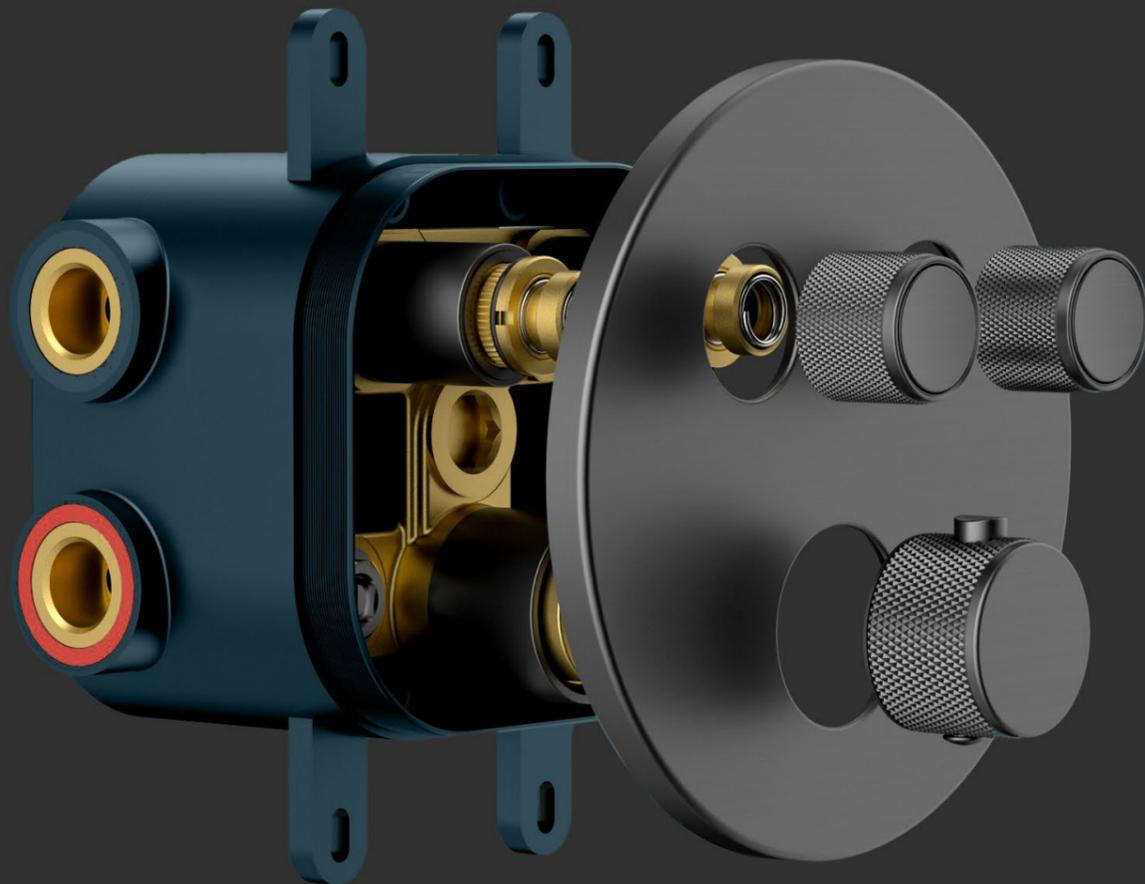

Хром



Брашированное золото



Вороненая сталь



Матовый черный


## Преимущества встраиваемой части

### ОПИСАНИЕ

- Возможность подключения для двух потребителей: верхний и ручной душ или излив для ванны
- Минимальная глубина монтажа 80 мм
- Интегрированный уровень на передней крышке для удобства монтажа
- Простой монтаж на месте, не требуется специальный инструмент
- Наличие обратных клапанов интегрированных в запорный вентиль
- Наличие запорного вентиля позволяет перекрывать подачу воды в корпус смесителя во время обслуживания
- Все необходимое для монтажа в комплекте
- Гарантия 5 лет


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |   |            |
|---|------------|
| ■ Минимальное давление напора                     | 0,5 бар    |
| ■ Максимальное рабочее давление                   | 6 бар      |
| ■ Рекомендуемое давление напора                   | 1–5 бар    |
| ■ Максимальная температура горячей воды на входе  | 80°C       |
| ■ Рекомендуемая температура горячей воды на входе | 60 - 70°C  |
| ■ Диапазон температур                             | 15 - 50°C  |
| ■ Расход воды при давлении напора 3 бар           | 6–12 л/мин |

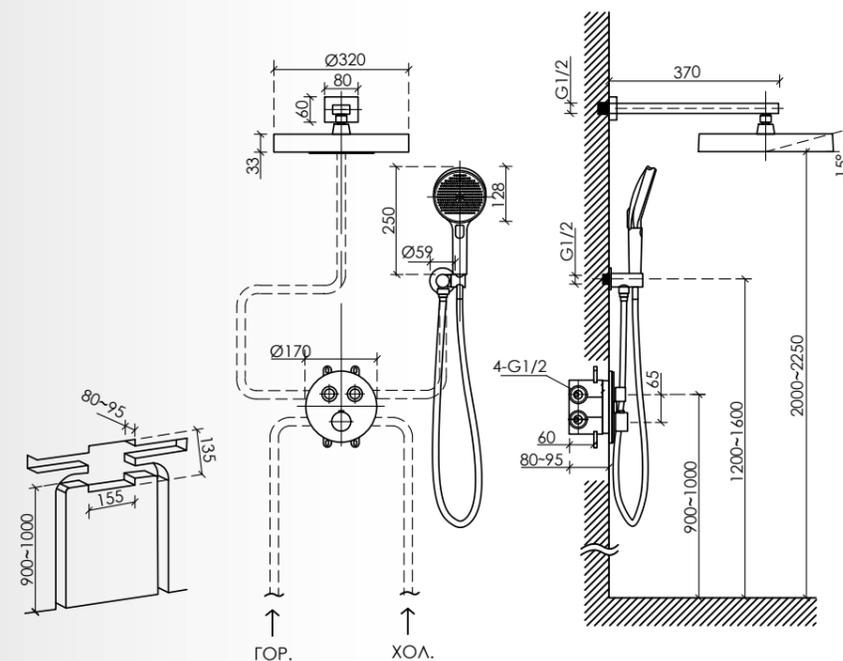

# Преимущества встраиваемой части

Два выхода для реализации разных комбинаций на базе одной встраиваемой части с индивидуальной настройкой давления воды

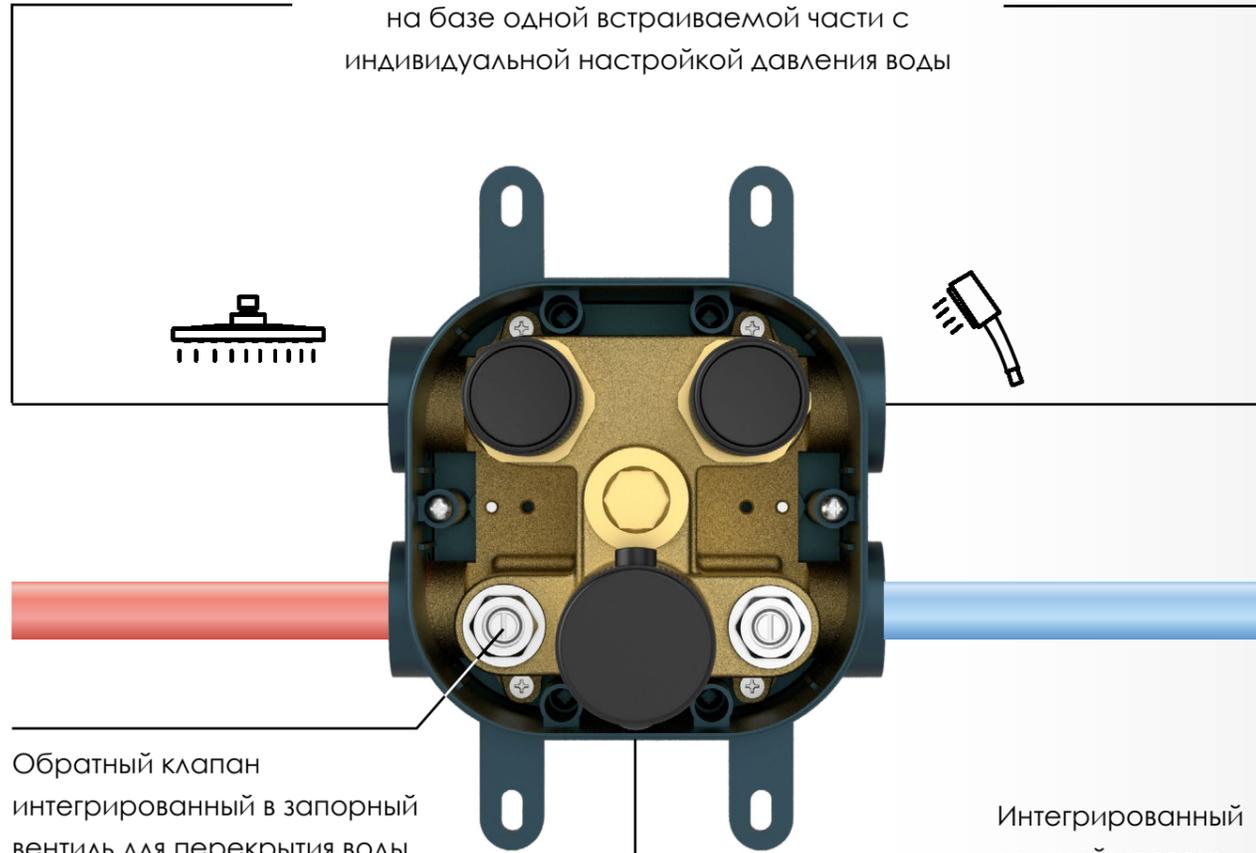

Обратный клапан интегрированный в запорный вентиль для перекрытия воды


Интегрированный водяной уровень для удобства монтажа

Промаркированные точки потребителя для точного подключения

Прочная съемная защитная крышка



4 точки крепления для надёжной фиксации

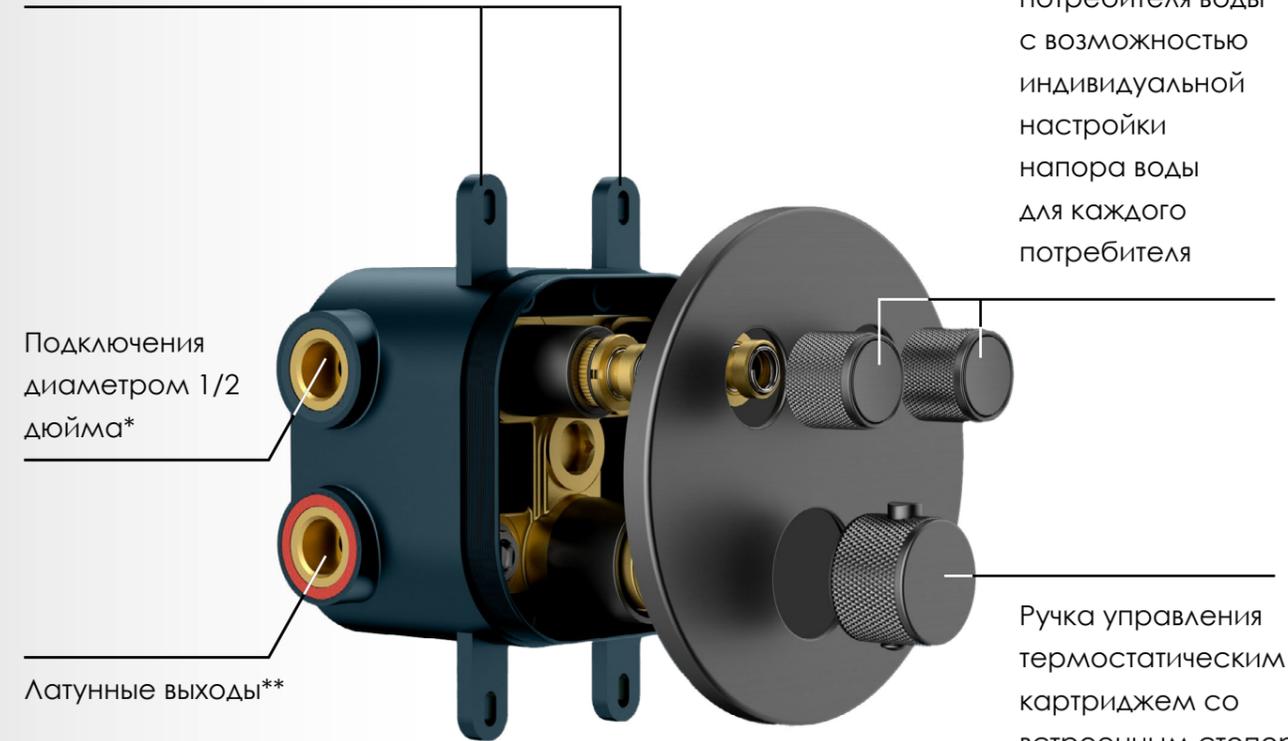

Подключения диаметром 1/2 дюйма\*

Латунные выходы\*\*


Кнопки выбора потребителя воды с возможностью индивидуальной настройки напора воды для каждого потребителя

Ручка управления термостатическим картриджем со встроенным стопором температуры на 38 °C

Четкая маркировка мин./макс. глубины монтажа



# sancos

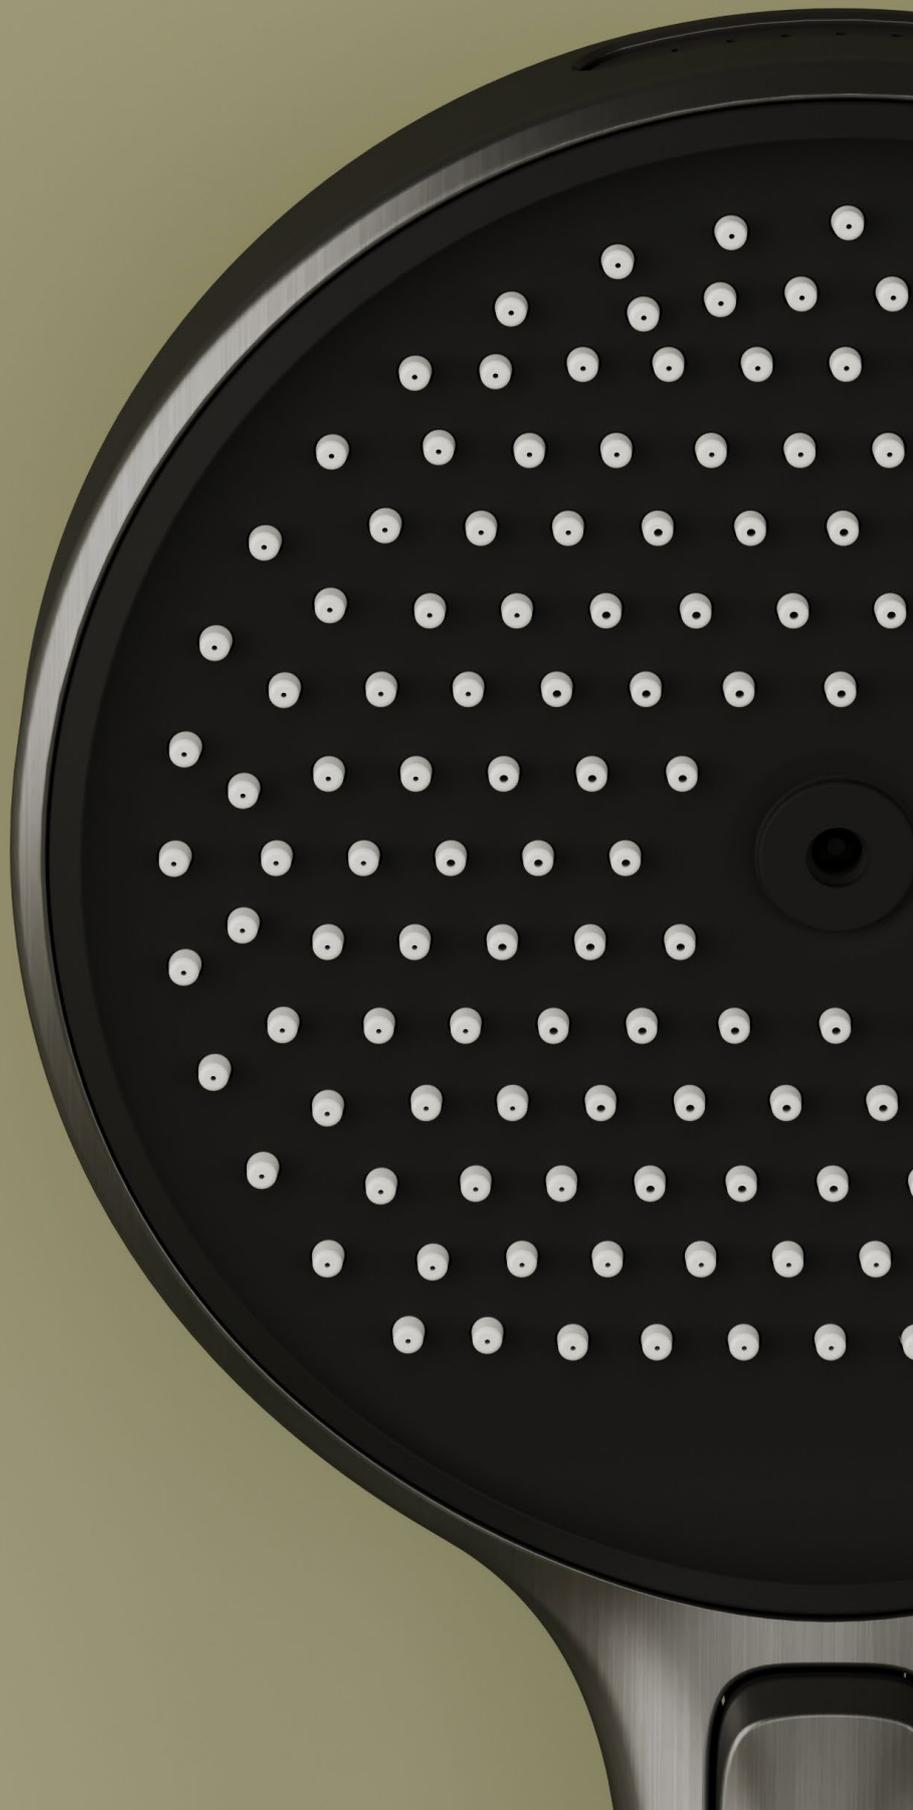

☎ + 7 (495) 215 07 71

✉ info@sancos.su

🖱 www.sancos.su

